

Kontrollera Z-Wave enheter med 433MHz fjärrkontroll

Den här guiden visar ett smart och enkelt sätt att kontrollera dina Z-Wave-enheter med en vanlig 433 MHz-fjärrkontroll för att slippa behöva plocka upp mobilen hela tiden. Guiden utgår från att du redan har inkluderat din Z-Wave-enhet.

Nu börjar vi

Du behöver:

- TellStick Znet Lite V2
- Tellus 433MHz fjärrkontroll
- Tellus Live
- Z-Wave uttag

1.

2.

Lägg till ny enhet

Välj vilken plats den nya enheten ska kopplas till:

- Hemma (TellStick ZNet Lite V2)
- Kontoret (TellStick ZNet Lite V2)

! Notera! Detta steg visas endast om du har mer än en TellStick installerad på ditt konto.

3.

Lägg till ny enhet

Välj typ av enhet:

- Z-WAVE
- Z-WAVE Secure
- 433,92 MHz enheter
- Grupp

4.

Lägg till ny enhet

Välj märke:

- TELLDUS

5.

Lägg till ny enhet

Välj modell:

6.


Lägg till ny enhet

Ange namn:

Namn: Fjärrkontroll - Knapp 1

Nästa

7.




! Tryck på PÅ-knappen (1) på fjärrkontrollen tills indikatorn når 100%.

8.

Trigga
Händelser



9.



10.

Skapa ny händelse

Namn: Tänd min Z-Wave-enhet

Skapa



11.

Triggers



12.

Lägg till enhetstrigger

Välj enhet:

Fjärrkontroll - Knapp 1

Välj åtgärd:

On Off

Lägg till



13.

Åtgärder



14.

Lägg till enhetsåtgärd

Välj enhet:

Min Z-Wave-enhet


Välj åtgärd:

On Off

Lägg till



15.




16.

Skapa ny händelse

Namn:

17.

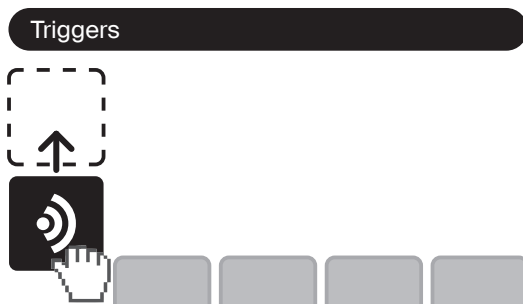


18.

Lägg till enhetstrigger

Välj enhet:

Välj åtgärd:
 On Off

19.

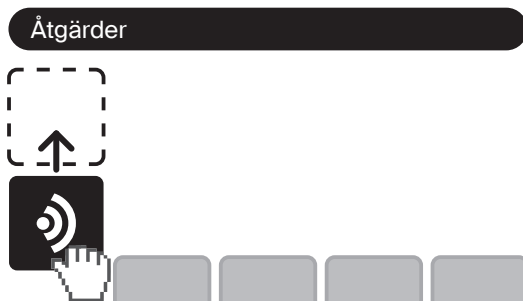


20.

Lägg till enhetsåtgärd

Välj enhet:

Välj åtgärd:
 On Off

21.

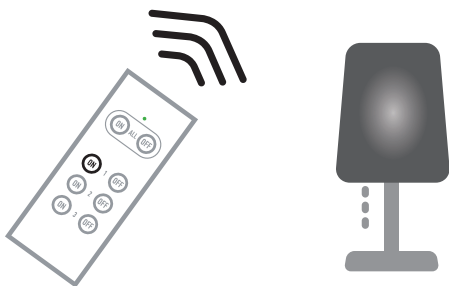

Tips! Upprepa guiden för knapp 2 och 3 om du vill styra fler enheter. Du kan också kontrollera flera enheter per knapp genom att lägga till mer än en enhetsåtgärd i händelserna för att slå på/av flera enheter med endast ett knapptryck.